

Luento 9

## Tietokoneen rakenne

# Suoritinesimerkit

Ch 12.5-6 [Sta06]

- n Pentium/PowerPC

# RISC-arkkitehtuuri

Ch 13 [Sta06]

- n Käskyanalyysia
- n RISC vs. CISC
- n Rekisterien käytöstä

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
28.11.2007
Luento 9 - 1

Luento 9

## Tietokoneen rakenne

# Pentium

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
28.11.2007
Luento 9 - 2

## Pentium: Rekisterit

(a) Integer Unit

Type	Number	Length (bits)	Purpose
General	8	32	General-purpose user registers
Segment	6	16	Contain segment selectors
Flags	1	32	Status and control bits
Instruction Pointer	1	32	Instruction pointer

(b) Floating-Point Unit

Type	Number	Length (bits)	Purpose
Numeric	8	80	Hold floating-point numbers
Control	1	16	Control bits
Status	1	16	Status bits
Tag Word	1	16	Specifies contents of numeric registers
Instruction Pointer	1	48	Points to instruction interrupted by exception
Data Pointer	1	48	Points to operand interrupted by exception

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
28.11.2007
Luento 9 - 3

## Pentium: FP / MMX Registers

- n Aliasing
- n FP rekistereitä käytetään pinona
- n MMX multimediakäskyt käyttävät samoja, mutta viittaavat suoraan nimillä
- n Tag kertoo kummasta kyse
- n MMX-käytössä bitit 64-79 ykkösiä g NaN

(Sta06 Fig 12.22)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
28.11.2007
Luento 9 - 4

## Pentium: EFLAGS Register

ID = Identification flag	DF = Direction flag
VIP = Virtual interrupt pending	IF = Interrupt enable flag
VIF = Virtual interrupt flag	TF = Trap flag
AC = Alignment check	SF = Sign flag
VM = Virtual 8086 mode	ZF = Zero flag
RF = Resume flag	AF = Auxiliary carry flag
NT = Nested task flag	PF = Parity flag
IOPL = I/O privilege level	CF = Carry flag
OF = Overflow flag	

(Sta06 Fig 12.20)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen

28.11.2007

Luento 9 - 5

## Pentium: Control Registers


PCE = Performance Counter Enable	PG = Paging
PGE = Page Global Enable	CD = Cache Disable
MCE = Machine Check Enable	NW = Not Write Through
PAE = Physical Address Extension	AM = Alignment Mask
PSE = Page Size Extensions	WP = Write Protect
DE = Debug Extensions	NE = Numeric Error
TSD = Time Stamp Disable	ET = Extension Type
PVI = Protected Mode Virtual Interrupt	TS = Task Switched
VME = Virtual 8086 Mode Extensions	EM = Emulation
PCD = Page-level Cache Disable	MP = Monitor Coprocessor
PWT = Page-level Writes Transparent	PE = Protection Enable

(Sta06 Fig 12.21)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen

28.11.2007

Luento 9 - 6



## Pentium: Keskeytykset

Sta06 Table 12.3

**n Keskeytyksikäsitteilyä siirtyminen (atominen laite toiminta)**

- u Jos ei jo etuoikeutetussa tilassa
- PUSH(SS)           pino-segmentin valitsin pinoon
- PUSH(ESP)        pino-osoitin
- u PUSH(EFLAGS)   tilarekisteri           


vrt. aliohjelmakutsu
- u EFLAGS.IOPL • 00 etuoikeutettu tila
- EFLAGS.IF • 0   keskeytyksen esto
- EFLAGS.TP • 0   poikkeusten esto
- u PUSH(CS)        koodisegmentin valitsin
- PUSH(EIP)       käskyosoitin
- u PUSH(error code) vain tarvittaessa
- u numero • keskeytysohjaimelta / INT-käskystä / tutki tilarekisteri
- u CS • keskeytysvektori[numero].CS           

Osoitemuunnos nyt uudella tavalla
- EIP • keskeytysvektori[numero].EIP

**n Paluu**

- u Etuoikeutettu IRET-käsky (interrupt return)
- u Palauta pinosta kaikki entiselleen


Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
28.11.2007
Luento 9 - 7



## Tietokoneen rakenne

# PowerPC


Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
28.11.2007
Luento 9 - 8

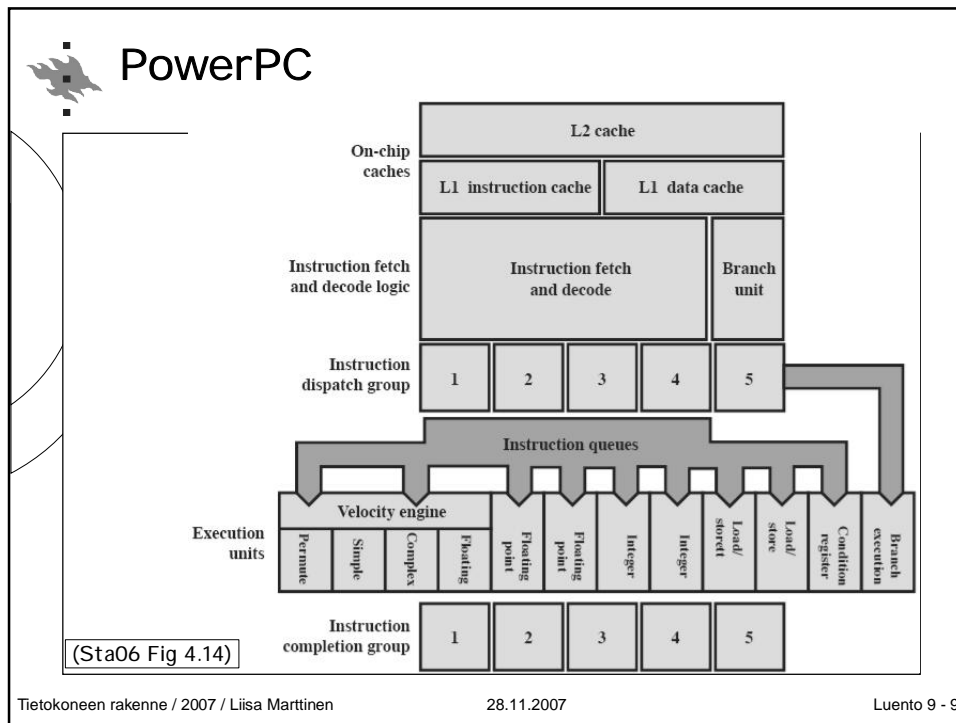

## PowerPC: Rekisterit (user visible)

- n 32 kokonaislukurekisteriä, a' 64 b, ja Exception Register (XER), 32 b
- n 32 liukulukurekisteriä, a' 64 b, ja FP Status & Control Register (FPSCR), 32 b
- n 3 rekisteriä hyppyjen käsittelemiseksi
  - u Condition Register, 32b, 8 kenttää, a' 4 b
    - § CRO kokonaisluville, CR1 liukuluvuille (> 0, < 0, = 0, Overflow)
      - Jokainen suoritettu käsky asettaa
    - § CRO-CR7 vertailukäsky asettaa (op1 > op2, op1 < op2, op1 = op2)
      - Voi pitää vertailujen tuloksia tallessa
  - u Link Register, 64 b
    - § Esim. aliohjelman paluuosoite tänne
  - u Count Register, 64 b
    - § Esim. iteraatiolaskuri, epäsuora osoitus hyppissä

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 10




## PowerPC: Rekisterit (control & status)

- n **Machine State Register, MSR, 64 b** Sta06 Tbl 12.7
  - u 48: ulkoiset keskeytykset estetty/ei
  - u 49: etuoikeutettu/käyttäjätila
  - u 53: jokaisen käskyn jälkeen KJ:hin/ei
  - u 54: hyppykäskyn jälkeen KJ:hin/ei
  - u 52&55: milloin liukuluvun käsittelystä poikkeus
  - u 59: MMU:n osoitemuunnos ON/OFF
  - u 63: big/little endian
- n **Save/Restore Registers: SRR0 ja SRR1**
  - u Käytetään keskeytyskäsitteilyn yhteydessä
    - § Talletuspaikka PC'lle ja MSR'ille

} Tracing

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 11



## PowerPC: Keskeytykset

- n **CPU:n sisäiset vs. ulkoiset** Sta06 Tbl 12.6
- n **Keskeytyskäsitteilyyn siirtyminen (laitetoiminto)**
  - u SRR0 • PC
  - u SRR1 • MSR + tyyppiin sidottua tietoa
  - u MSR • keskeytystyyppiin mukaan määräytyvää tietoa
    - § Etuoikeutettu ON, keskeytykset OFF, osoitemuunnos OFF
    - § Muut bitit määräytyvät keskeytyksen perusteella
  - u PC • Keskeytyskäsitteilyosoite
    - § Nouda keskeytysvektorista keskeytyksen "numerolla"
    - § Bitti 57: mahdollisuus määrittellä kaksi vektoria
- n **Paluu**
  - u Etuoikeutettu rfi-käsky (return from interrupt)
  - u MSR • "reset" ja kopioi SRR1:stä
  - u PC • SRR0

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 12

Luento 9

## Tietokoneen rakenne

# RISC- arkkitehtuuri

Ch 13 [Sta06]

- n Käskyanalyysia
- n RISC vs. CISC
- n Rekisterien käytöstä

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
28.11.2007
Luento 9 - 13

## Laitteistotason virstanpylväitä

Atlas	Virtuaalimuisti, 1962	Tom Kilburn
	↳ Helpompi muistinhallinta	
Atlas	Liukuhihna, 1962	Tom Kilburn
IBM S/360, DEC PDP-8	Arkkitehtuuriperhe, 1964	Gene Amdahl
	↳ Samaa käskykantaan noudattavia koneita	
IBM S/360	Mikro-ohjelmoitu kontrolli, 1964	Maurice Wilkes
	↳ Käskykantaan helpompi kehittää	
Univac	Moniprosessorijärjestelmä, 1964	J.P. Eckert, John Mauchly
	↳ test_and_set käsky tarpeen	
IBM S/360	Välimuisti, 1965	Maurice Wilkes
	↳ Huikea suorituskykyparannus	
IBM	RISC-arkkitehtuuri, 1980	John Cocke, 1974
	↳ Yksinkertainen käskykanta	J.L. Hennessy & D.A. Patterson
IBM, Intel	Superscalar CPU, 1989	John Cocke, 1965
	↳ Useita käskyjä valmiiksi per sykli	IBM, Intel
Intel	Hyperthreading CPU, 2001	CDC, 1964
	↳ Usea rekisterijoukko ja virtuaalisuoritin lastulla	Intel
Intel, Sony-Toshiba-IBM	Multicore CPU, 2005	Intel, IBM
	↳ Usea täydellinen suoritin lastulla	

## "Perinteiset" koneet

- n **Kantavia ideoita**
  - u Kutista lausekielen ja konekielen semanttista kuilua
    - § Lausekielen ilmaisuvoima kehittynyt
  - u Kääntämisen helppous
    - § Lausekielen rakenteilla vastineet konekielessä
    - § Käskykanta valikoitu usein tietty lausekieli mielessä
  - u Paljon erilaisia käskyjä moniin tarkoituksiin
  - u Paljon erilaisia datatyyppejä
  - u Paljon erilaisia osoitusmuotoja
  - u Tee asiat laitetoimintoina, ei ohjelmallisesti
    - § Vähemmän konekielisiä käskyjä suoritettavana
    - § Monimutkaisten operaatioiden suorittaminen tehokasta

= **CISC** (Complex Instruction Set Computer)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 15

## Mitä operaatioita / operandeja?

- n Vuosi 1982, kohde: VAX, PDP-11, Motorola 68000
- n Dynaaminen, suoritusaikainen tarkastelu

	Dynamic Occurrence		Machine-Instruction Weighted		Memory-Reference Weighted	
	Pascal	C	Pascal	C	Pascal	C
ASSIGN	45%	38%	13%	13%	14%	15%
LOOP	5%	3%	42%	32%	33%	26%
CALL	15%	12%	31%	33%	44%	45%
IF	29%	43%	11%	21%	7%	13%
GOTO	—	3%	—	—	—	—
OTHER	6%	1%	3%	1%	2%	1%

Weighted Relative Dynamic Frequency of HLL Operations [PAT82a]

	Pascal	C	Average
Integer Constant	16%	23%	20%
Scalar Variable	58%	53%	55%
Array/Structure	26%	24%	25%

Dynamic Percentage of Operands

80% viittauksista aliohjelmien paikallisiin

(Sta06 Table 13.2, 13.3)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 16



## Aliohjelmakutsut?

- n Aliohjelmakutsuja paljon
- n Kutsussa harvoin monta parametria
- n Kutsut harvoin sisäkkäisiä

(Sta06 Table 13.4)

Percentage of Executed Procedure Calls With	Compiler, Interpreter, and Typesetter	Small Nonnumeric Programs
>3 arguments	0–7%	0–5%
>5 arguments	0–3%	0%
>8 words of arguments and local scalars	1–20%	0–6%
>12 words of arguments and local scalars	1–6%	0–3%

**Procedure Arguments and Local Scalar Variables**

- n Em. tietojen hyödyntäminen?
 

98% alle 6 parametria
92% alle 6 paikallista muuttujaa

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 17


## Huomioita

- n Pääosa operandeista yksinkertaisia
- n Hyppykäskyjä runsaasti
- n Kääntäjät eivät aina hyödynnä tarjolla olevia monipuolisia konekäskyjä
  - u Käyttävät vain osaa käskykannan käskyistä
- n Johtopäätökset?

**Occamin partaveitsi (Occam's razor)**


*"Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem"*  
 ("Entities should not be multiplied more than necessary")

William Of Occam (1300-1349)  
English monk, philosopher



*"It is vain to do with more that which can be done with less"*

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 18



## Optimointia

- n Optimoi asioita, joissa kuluu eniten aikaa
  - u Aliohjelmakutsut, silmukat, muistiinviittaukset, ...
- n Esimerkki huonosta optimoinnista
  - u Tuplaa liukulukuaritmetiikan nopeus
  - u 10% käskyissä liukulukuaritmetiikkaa


$$\text{ExTime}_{\text{new}} = \text{ExTime}_{\text{old}} * (0.9 * 1.0 + 0.1 * 0.5)$$

$$= 0.95 * \text{ExTime}_{\text{old}}$$


$$\text{Speedup} = \text{ExTime}_{\text{old}} / \text{ExTime}_{\text{new}} = 1 / 0.95 = 1.053 \ll 2$$

Amdahlin laki

*Speedup due to an enhancement is proportional to the fraction of the time (in the original system) that the enhancement can be used.*



Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
28.11.2007
Luento 9 - 19



## Optimointia

- n Optimoi suoritusnopeutta, älä kääntämisen helppoutta / suoraviivaisuutta
  - u Kääntäjät erinomaisia, koneet tehokkaita
    - § Osaavat ja ehtivät optimoida
  - u Tee yleisimmät tehtävät laitetoimintoina, tehokkaasti
    - § Esim. 1-ulotteiseen taulukkoon viittaus
  - u Tee loput ohjelmallisesti
    - § Esim. merkkijonon muunnos
    - § Tarjoa valmiit kirjastorutiinit

☞ RISC arkkitehtuuri (Reduced Instruction Set Computer)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
28.11.2007
Luento 9 - 20


## RISC arkkitehtuuri

- n **Paljon rekistereitä (väh. 32)**
  - u Kääntäjät optimoimaan rekistereiden käyttöä
- n **LOAD / STORE arkkitehtuuri**
  - u Vain LOAD ja STORE viittaavat muistiin
- n **Vain vähän ja yksinkertaisia käskyjä**
- n **Yksinkertainen vakiopituinen käskyformaatti (32b)**
  - u Käskyjen nouto ja dekodaus helppoa
- n **Vain vähän ja yksinkertaisia osoitusmuotoja**
  - u Ei epäsuoraa osoitusta
  - u Nopea operandin osoitelaskenta
- n **Vähän erilaisia operandeja**
  - § 32 b:n kokonaisluvut, liukuluvut
- n **Kullakin syklillä valmistuu yksi tai useampi käsky**

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 21


## RISC arkkitehtuuri

- n **CPU helpompi implementoida**
  - u Liukuhinnaa helpompi hallita ja optimoida
  - u Langoitettu toteutus (hardwired)
- n **Pienempi piirin koko**
  - u Enemmän per lastu
  - u Pienempi hukka%
- n **Halvemmat kustannukset**
- n **Nopeammin markkinoille**

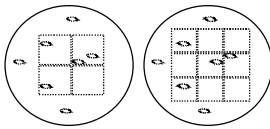

25% yield (OK) 55% yield (OK)  
75% hukkaan 45% hukkaan

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 22




## RISC vs. CISC

Characteristic	Complex Instruction Set (CISC) Computer			Reduced Instruction Set (RISC) Computer		Superscalar		
	IBM 370/168	VAX 11/780	Intel 80486	SPARC	MIPS R4000	PowerPC	Ultra SPARC	MIPS R10000
Year developed	1973	1978	1989	1987	1991	1993	1996	1996
Number of instructions	208	303	235	69	94	225		
Instruction size (bytes)	2-6	2-57	1-11	4	4	4	4	4
Addressing modes	4	22	11	1	1	2	1	1
Number of general-purpose registers	16	16	8	40 - 520	32	32	40 - 520	32
Control memory size (Kbits)	420	480	246	—	—	—	—	—
Cache size (KBytes)	64	64	8	32	128	16-32	32	64

Characteristics of Some CISCs, RISCs, and Superscalar Processors

(Sta06 Table 13.1)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 23



## RISC vs. CISC

Processor	Number of instruction sizes	Max instruction size in bytes	Number of addressing modes	Indirect addressing	Load/store combined with arithmetic	Max number of memory operands	Unaligned addressing allowed	Max Number of MMU uses	Number of bits for integer register specifier	Number of bits for FP register specifier
AMD29000	1	4	1	no	no	1	no	1	8	3 <sup>a</sup>
MIPS R2000	1	4	1	no	no	1	no	1	5	4
SPARC	1	4	2	no	no	1	no	1	5	4
MC88000	1	4	3	no	no	1	no	1	5	4
HP PA	1	4	10 <sup>a</sup>	no	no	1	no	1	5	4
IBM RT/PC	2 <sup>a</sup>	4	1	no	no	1	no	1	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>
IBM RS/6000	1	4	4	no	no	1	yes	1	5	5
Intel i860	1	4	4	no	no	1	no	1	5	4
IBM 3090	4	8	2 <sup>b</sup>	no <sup>b</sup>	yes	2	yes	4	4	2
Intel 80486	12	12	15	no <sup>b</sup>	yes	2	yes	4	3	3
NSC 32016	21	21	23	yes	yes	2	yes	4	3	3
MC68040	11	22	44	yes	yes	2	yes	8	4	3
VAX	56	56	22	yes	yes	6	yes	24	4	0
Clipper	4 <sup>a</sup>	8 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>	no	no	1	0	2	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>
Intel 80960	2 <sup>a</sup>	8 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>	no	no	1	yes <sup>a</sup>	—	5	3 <sup>a</sup>

a RISC that does not conform to this characteristic.  
b CISC that does not conform to this characteristic.

(Sta06 Table 13.7)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 24

## Tietokoneen rakenne

# Rekistereiden käytöstä

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 25

## Rekisterijoukko

- n Enemmän rekistereitä kuin käskyssä voi viitata
  - u Esim. SPARCissa rekisterinrolle 5 b ž suurin nro 32, mutta CPUssa 40-540 rekisteriä
- n Kerralla käytössä vain osa rekistereistä, ikkuna
  - u Ikkunaan viitataan esim. rekisterinumeroilla r0-r31
  - u CPU kuvaa ne tod. rekisterinumeroiksi, esim. r0-r539

The diagram illustrates the register usage process. An **Instruction** (containing register **R**) and a **Current Window Pointer** (**W#**) are inputs to a **Decoder**. The decoder outputs to a set of **Registers**, which then produces **Data**. The registers are shown as a vertical stack with one register highlighted in grey.

(Sta06 Fig 13.3)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 26

## Rekisteri-ikkuna

- Aliohjelmakutsu käyttää pinon sijasta rekistereitä
  - Kutsussa kiinteä määrä rekistereitä parametreille sekä paikallisille muuttujille
  - Varaukset limittäin siten, että parametrit käytettävissä sekä kutsuvassa että kutsutussa osassa

(Sta06 Fig 13.1)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 27

## Rekisteri-ikkuna

- Jos sisäkkäisiä kutsuja paljon
  - Rekisterijoukko voi loppua kesken
  - Talleta vanhin muistiin, lataa takaisin, kun paluu hämmöttää
  - Kutsuketju harvoin pitkä, talletus/palautus harvoin
- Globaalit muuttujat?
  - Muistissa tai oma rekisteri-ikkuna
- SPARC
  - r0-r7 globaaleille **todelliset rekisterit**
  - r8-r15 parametrit (kutsutussa)
  - r16-r23 lokaalit muuttujat
  - r24-r31 parametrit (kutsujassa) **virtuaaliset rekisterit**

(Sta06 Fig 13.2)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 28

## Rekisterijoukko vs. Välimuisti

(Sta06 Table 13.5)


Large Register File	Cache
All local scalars	Recently-used local scalars
Individual variables	Blocks of memory
Compiler-assigned global variables	Recently-used global variables
Save/Restore based on procedure nesting depth	Save/Restore based on cache replacement algorithm
Register addressing	Memory addressing

- n Kääntäjän vaikea päätellä etukäteen mitkä globaalit muuttujat pitäisi sijoittaa rekistereihin
- n Välimuisti ratkaisee sen dynaamisesti
  - u Eniten viitatut pysyvät välimuistissa

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 29

## Kääntäjä: Rekistereiden allokointi

- n **Verkon värittäminen**
  - u Etsi pienin värimäärä s.e. verkon kahdella vierekkäisellä solmulla ei ole sama väri!
- = **Ärsyttävän vaikea ongelma (NP-täydellinen)**
- n **Analysoi koodia, ja muodosta verkko symbolisten rekistereiden käytöstä**
  - u Symbolinen rekisteri ~ mikä tahansa, mikä voisi olla rekisterissä
  - u Yhdistä samaan aikaan käytössä olevat symboliset rekisterit
- n **Allokoi sitten oikeat rekisterit**
  - u Jos kahta symbolista rekisteriä ei käytetä samanaikaisesti (ne eivät ole vierekkäisiä verkossa), niille voi allokoida saman todellisen rekisterin
  - u Jos rekistereitä ei vapaana, käytä muistia




Laskennan teoria -kurssin asioita

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 30




## Kääntäjä: Rekistereiden allokointi

- u solmu = symbolinen rekisteri
- u särmä = symbolisten rekistereiden yhtäaikainen käyttö
- u n väriä = n rekisteriä

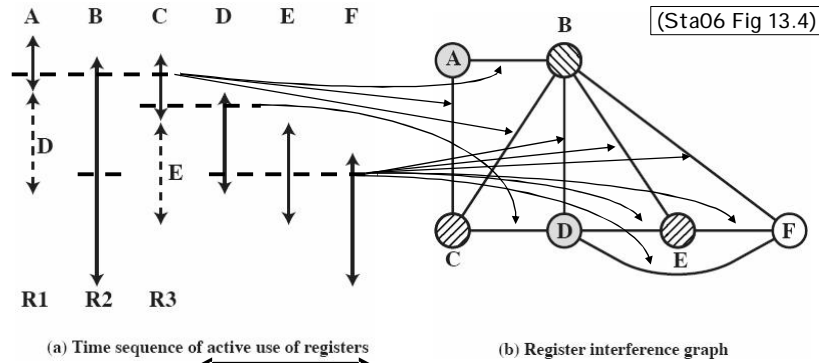

## RISC-liukuhihna

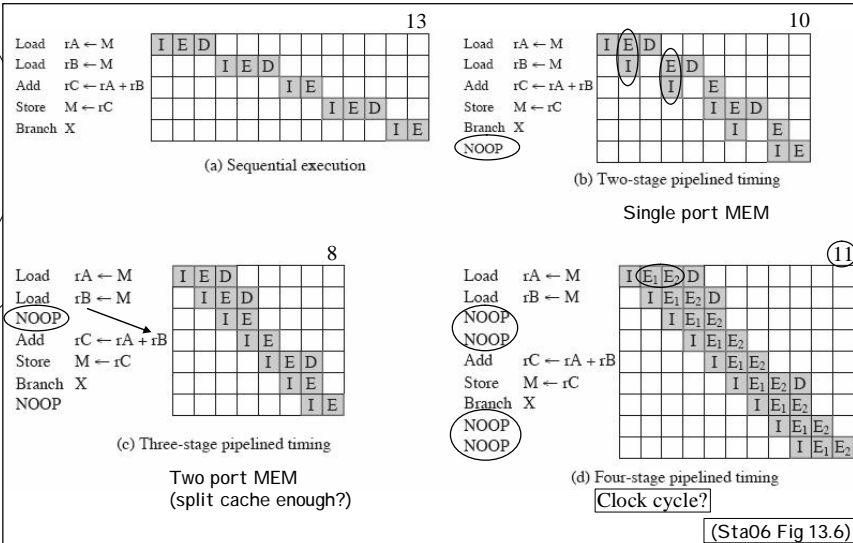



## RISC-liukuhihna, Delayed Branch

100 LOAD X, rA  
101 ADD I, rA  
102 JUMP 105  
103 ADD rA, rB  
105 STORE rA, Z

100 LOAD X, rA  
101 ADD I, rA  
102 JUMP 106  
103 NOOP  
106 STORE rA, Z

100 LOAD X, rA  
101 JUMP 105  
102 ADD I, rA  
105 STORE rA, Z

	1	2	3	4	5	6	7	8
Traditional	I	E	D					
RISC with inserted NOOP	I	E	D					
RISC with reversed instructions		I	E					

(Sta06 Fig 13.7)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 33

## RISC & CISC United?

n **Pentium, CISC**

- u Laitetoiminto kääntää 1 - 11 tavun pituisen CISC-käskyn yhdeksi tai useammaksi 118 bittiseksi mikro-operaatioksi (L1 tason käskyvälimuistiin) Käännös joka käskyn suorituskerralla
- u Alemmat tasot kuten RISC
- u Paljon työrekestereitä: laitteisto ottaa käyttöön

n **Crusoe (Transmeta)**

- u Ulospäin CISC-arkkitehtuuri Just in time (JIT) compilation
- u Käskyjoukot käännetään ohjelmallisesti juuri ennen suoritusta kiinteänpituisiksi mikro-operaatioksi, operaatioiden optimointia per käskyjoukko
  - § VLIW (very long instruction word, 128 bits)
  - § 4 uops/VLIW-käsky Käännös vain kerran per käskyjoukko
- u Alemmat tasot kuten RISC

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 28.11.2007 Luento 9 - 34



## Kertauskysymyksiä

- n Mitkä ovat RISC arkitehtuurin tunnuspiirteet?
- n Miten rekisteri-ikkunoita käytetään?