

Luento 6

# Tietokoneen rakenne

## Tietokone- aritmetiikka

(Computer Arithmetic)




Stallings: Ch 9

- n Kokonaislukuesitys
- n Kokonaislukuaritmetiikka
- n Liukulukuesitys
- n Liukulukuaritmetiikka

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 1


## ALU: Aritmeettis-Looginen Yksikkö

- n **ALU = Arithmetic Logic Unit**
- n Suorittava yksikkö, tiedon käsittely
  - u Kokonaisluku ja liukulukuaritmetiikka
  - u Vertailut, sivuttaissiirrot
  - u Bittien kopiointi rekisteristä toiseen
  - u Osoitelaskenta: Hyyt, muisti viittaukset
- n **Input**
  - u Yleensä kaksi operandia sisään
  - u Rekistereistä (ja muistista)
- n **Operatio**
  - u Usein käskyrekisterin perusteella
- n **Output**
  - u Rekisteriin/Muistiin/PSW:hen

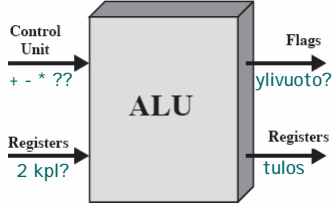

(Sta06 Fig 9.1)


Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 2



## Tietokoneen rakenne

# Kokonaislukujen esitys

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 3



## Kokonaislukuesitys (Integer Representation)

- n Arvo binäärimuodossa, bittijonona
- n "Merkin" paino määräytyy paikan mukaan

$$\begin{aligned}
 57 &= 5 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 \\
 &= 32 + 16 + 8 + 1 \\
 &= 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\
 &= 0011\ 1001 \\
 &= \underline{0x}39 \\
 &= 3 \cdot 16^1 + 9 \cdot 16^0 \quad \text{heksadesimaaliesitys}
 \end{aligned}$$

- n Eniten merkitsevä bitti / vähiten merkitsevä bitti
  - u MSB, most significant bit
  - u LSB, Least significant bit

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 4

## Kokonaislukuesitys (Integer Representation)

**Entä negatiiviset arvot?**

- Etumerkki-suuruus
- 2:n komplementtimuoto

**Tietokoneet käyttävät 2:n komplementtia**

- Ei erikseen +0 ja -0
- Laskuissa ei tarvitse erikseen huomioida etumerkkiä
- Vähennyslasku voidaan suorittaa yhteenlaskuna!
- Helpompi laitteistolle

$-57 = \underline{1}011\ 1001$   
 $-57 = \underline{1}100\ 0111$

**etumerkki**

$+2 = 0000\ 0010$   
 $+1 = 0000\ 0001$   
 $0 = 0000\ 0000$   
 $-1 = 1111\ 1111$   
 $-2 = 1111\ 1110$

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 5

## 2:n komplementti

**Esimerkki**

- 8-bittinen esitys, esitä arvo -57

$57 = 0011\ 1001$  itseisarvo  
 $1100\ 0110$  invertoi bitit (1:n komplementti)  
 $1100\ 0110$   
 $\underline{\quad\quad\quad} 1$  lisää 1  
 $\underline{1}100\ 0111$  2:n komplementtimuoto

**Hylkää mahd. ylivuotava bitti**

- Laajentuu helposti esim. 16-bittiseksi

$57 = \underline{0}011\ 1001 = \underline{0000}\ \underline{0000}\ \underline{0011}\ 1001$   
 $-57 = \underline{1}100\ 0111 = \underline{1111}\ \underline{1111}\ \underline{1100}\ 0111$

**sign extension**

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 6

## 2:n komplementti

- Arvoalue:  $-2^{n-1} \dots 2^{n-1} - 1$ 
  - 8 bits:  $-2^7 \dots 2^7 - 1 = -128 \dots 127$
  - 32 bits:  $-2^{31} \dots 2^{31} - 1 = -2\,147\,483\,648 \dots 2\,147\,483\,647$
- Yhteenlaskun ylivuoto helppo havaita
  - Ei ylivuotoa, jos erimerkkiset yhteenlaskettavat
  - Ylivuoto, jos samanmerkkiset yhteenlaskettavat ja tuloksen merkki eri kuin yhteenlaskettavien merkki

57 = 0011 1001	
+ 80 = 0101 0000	
137 = <u>1</u> 000 1001	Ylivuoto!

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 7

## 2:n komplementti

- Vähennyslasku yhteenlaskuna!
  - Unohtaa etumerkki, käsittele etumerkittöminä!
  - Ensin 2:n komplementti vähennettävästä, sitten add
  - Helppo laitteisto

-3 = 1101	3 = 0011	
+1 = 0001	1100	
-2 = 1110	1	
	1101	-3 2:n komplementtiesityksessä

- Tarkistus
  - § Tuliko ylivuoto?
  - § Merkki = 1, siis negatiivinen
  - § Itseisarvo: invertoi bitit ja lisää 1

(Sta06 Table 9.1)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 8

## Tietokoneen rakenne

# Kokonaisluku- aritmetiikkaa

- n Negaatio
- n Yhteen/vähennyslasku
- n Kertolasku
- n Jakolasku

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 9

## Negaatio = 2:n komplementti

- n 1: invertoi kaikki bitit
- n 2: lisää 1
- n 3: tarkista erikoistilanteet
  - u Jätä ylivuotobitti huomiotta
  - u Muuttuiko merkki?
    - § Pienimmälle luvulle ei negatiota
    - § Ellei, aiheuta poikkeus
- n Helppo laitteisto

$$\begin{array}{r}
 -57 = \underline{1}100\ 0111 \\
 \phantom{-57 = } 0011\ 1000 \\
 \phantom{-57 = } \underline{\phantom{0011\ 1000}} 1 \\
 \phantom{-57 = } \color{red}{0011\ 1001} \\
 = 57
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -128 = \underline{1}000\ 0000 \\
 \phantom{-128 = } 0111\ 1111 \\
 \phantom{-128 = } \underline{\phantom{0111\ 1111}} 1 \\
 \phantom{-128 = } \color{red}{1000\ 0000}
 \end{array}$$


Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 10

## Yhteenlasku (ja vähennyslasku)

- Normaali binääriyhteenlasku
  - Jos vähennyslasku, muodosta vähennettävästä ensin komplementti, sitten yhteenlaskuna
- Ylivuotobitistä ei tarvitse välittää
  - Tarkkaile sensijaan summan merkkiä
- Helppo laite toiminto
  - 2:n komplementtipiiri ja yhteenlaskupiiri

1100 = -4	1100 = -4
+1111 = -1	+1011 = -5
11011 = -5	10111 = ?

YLIVUOTO!

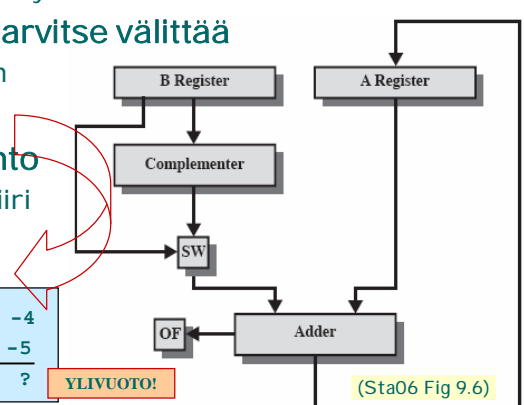

(Sta06 Fig 9.6)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen      11/16/2007      Luento 6 - 11

## Kokonaislukujen kertolasku

- Binääriluvuillakin kuten koulussa opittu
  - Helppo kertoa 0:lla tai 1:llä
- Laitteistolla?
  - Monimutkainen
  - Tarjolla useita algoritmeja
- Ylivuoto?
  - 32 b operandit → tulos 64 b?
- Helppo laitteisto, jos etumerkittömiä
  - Vain monta yhteenlaskua
  - Tai sivuttaissiirtoa ja yhteenlaskua
    - § siirto vasemmalle = kerro 2:lla
    - § esim: 5 \* ⇒ add, shift, shift, add



1011	Multiplicand (11)
×1101	Multiplier (13)
1011	} Partial products
0000	
1011	
1011	} Product (143)
10001111	

(Sta06 Fig 9.7)

2 \* 10011 ⇒ 100110

Esimerkki: 5\*11  
 add⇒ 1011  
 shift⇒ 10110  
 shift⇒ 101100  
 add⇒110111 (= 55)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen      11/16/2007      Luento 6 - 12

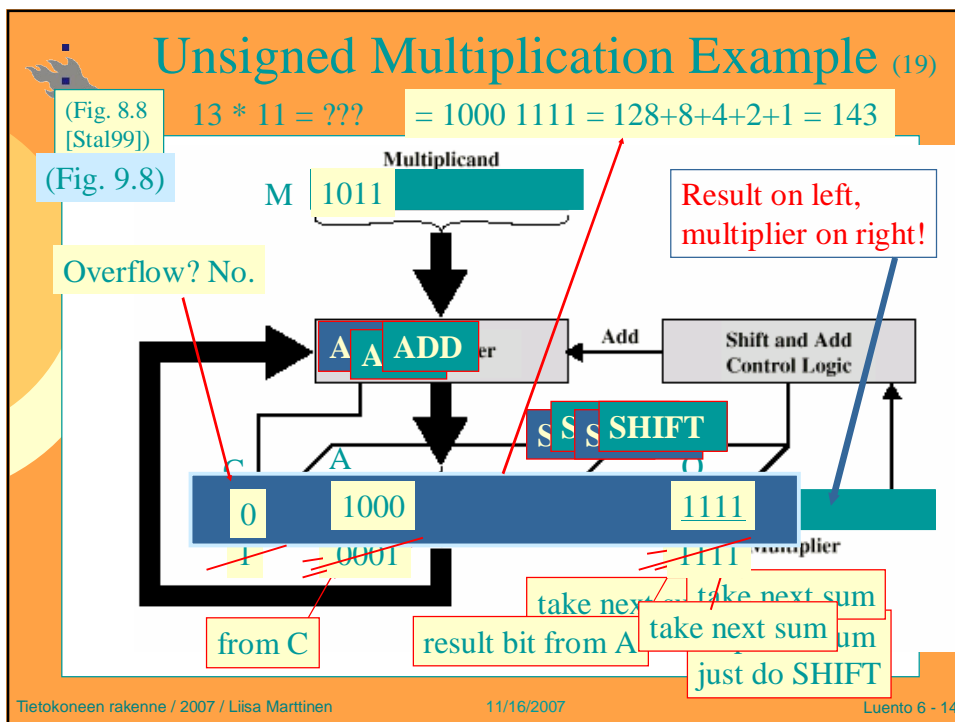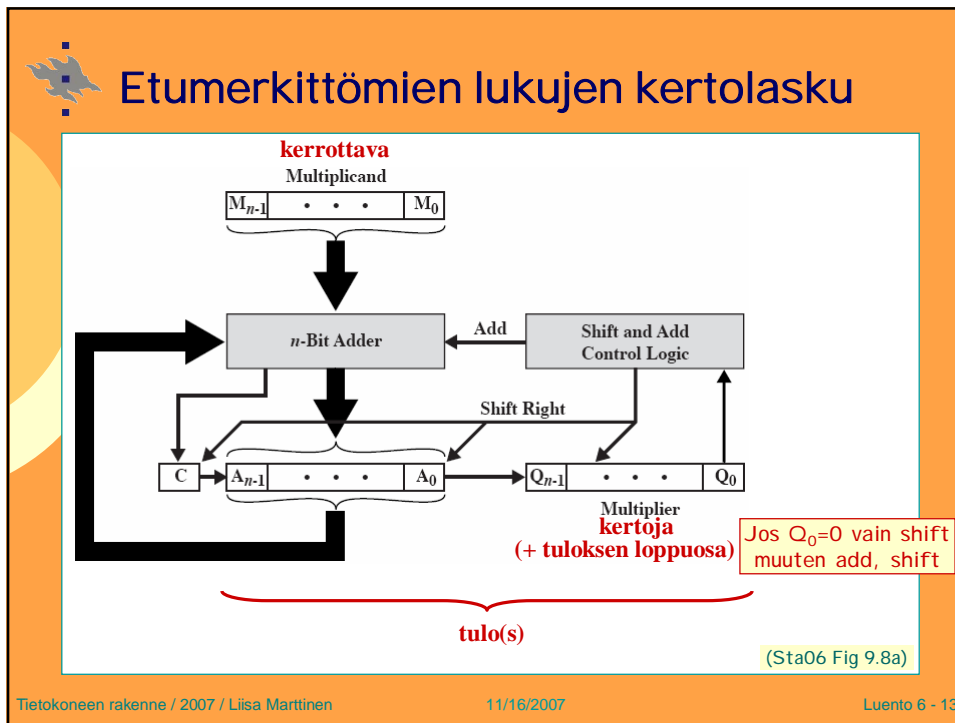

## Etumerkittömien lukujen kertolasku

```

graph TD
    START([START]) --> Init[C, A ← 0  
M ← Multiplicand  
Q ← Multiplier  
Count ← n]
    Init --> Q0{Q0 = 1?}
    Q0 -- Yes --> Add[C, A ← A + M]
    Add --> Shift[Shift right C, A, Q  
Count ← Count - 1]
    Q0 -- No --> Shift
    Shift --> Count0{Count = 0?}
    Count0 -- Yes --> END([END])
    Count0 -- No --> Q0
    
```

(Sta06 Fig 9.9)

Product in A, Q

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen      11/16/2007      Luento 6 - 15

## Etumerkittömien kertolasku

[Sta06 Fig 9.8a]

$Q * M = 1101 * 1011 = 1000\ 1111$  eli  $13 * 11 = 143$

C	A	Q	M		
0	0000	1101	1011	Initial Values	
0	1011	1101	1011	Add	} First Cycle
0	0101	1110	1011	Shift	
0	0010	1111	1011	Shift	} Second Cycle
0	1101	1111	1011	Add	} Third Cycle
0	0110	1111	1011	Shift	
1	0001	1111	1011	Add	} Fourth Cycle
0	1000	1111	1011	Shift	

(b) Example from Figure 9.7 (product in A, Q)      (Sta06 Fig 9.8b)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen      11/16/2007      Luento 6 - 16



## Negatiivisten kertolasku?

- n Ed. algoritmi ei toimi negatiivisille luvuille
- n Voisi tehdä näin
  - u muuta operandit positiivisiksi kokonaisluvuiksi
  - ✓ käytä ed. algoritmia
  - w tutki operandien merkki, muuta tulos tarvittaessa komplementtimuotoon
- n Parempia ja nopeampia tapoja olemassa

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 17

## Boothin Algoritmi

- n Huomio edell. algoritmista
  - u Yhteenlasku vain (aina), kun kertojassa esiintyy 1
- n Boothin algoritmin idea (tehostus)
  - u Yhdistä vierekkäiset 1:set yhdeksi köntäksi
  - u Tee köntälle yksi yhteenlasku ja yksi vähennyslasku
  - u Esim.  $7 * x = 8 * x + (-x)$   
 $111 * x = 1000 * x + (-x) =$   
 add, shift, shift, shift, complement, add  
 (todellisuudessa päinvastainen järjestys, vähennyslasku ensin)

$5 * 7 = 0101 * 0111$ $= 0101 * (1000-0001)$	⇒	<table style="border: none; width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">00101000</td> <td style="padding-left: 10px;">40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">11111011</td> <td style="padding-left: 10px;">-5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">100100011</td> <td style="padding-left: 10px; border-top: 1px solid black;">= 35</td> </tr> </table>	00101000	40	11111011	-5	100100011	= 35
00101000	40							
11111011	-5							
100100011	= 35							

- n Toimii 2:n komplementtimuodoille, myös negatiivisille!

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 18

## Boothin Algoritmi

(Sta06 Fig 9.12)

10 = könttä alkoi  
11 = könttä jatkuu  
01 = könttä loppui

Arithmetic Shift Right:  
= täytä etumerkillä

$$\begin{array}{r} 1000 \ 1000 \\ \downarrow \ \downarrow \\ 1100 \ 0100 \end{array}$$

Miksi toimii?

$$M^*(01111111) = 2^7 - 1$$

$$M^*(00011110) = 2^5 - 2^1$$

$$M^*(01111010) = 2^7 - 2^3 + 2^2 - 2^1$$


Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
11/16/2007
Luento 6 - 19

## Booth's Algorithm for Two's Complement Multiplication

(Fig. 8.12 [Stal99])  
Fig. 9.12

(a) Block Diagram

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
11/16/2007
Luento 6 - 20

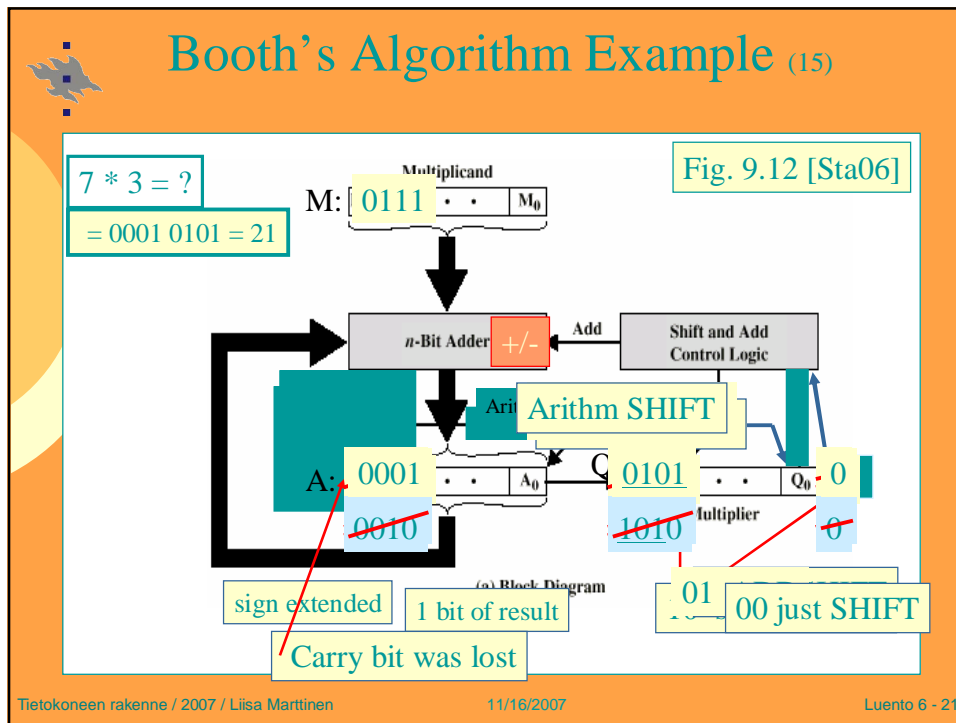

### Boothin Algoritmi, esim.

Sta06 Fig 9.12

$Q * M = 0011 * 0111 = 0001\ 0101$  eli  $3*7 = 21$

A	Q	Q <sub>-1</sub>	M		
0000	0011	0	0111	Initial Values	
1001	0011	0	0111	A ← A - M	} First Cycle
<u>1</u> 100	1001	1	0111		
<u>1</u> 110	0100	1	0111	Shift	} Second Cycle
0101	0100	1	0111	A ← A + M	} Third Cycle
<u>0</u> 010	1010	0	0111		
<u>0</u> 001	0101	0	0111	Shift	} Fourth Cycle

(Sta06 Fig 9.13)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen

11/16/2007

Luento 6 - 22

## Kokonaislukujen jakolasku (6)

**n** Binääriluvuillakin kuten koulussa opittu

- u** Helppo: osamäärään tulee vain 0:ia ja 1:siä

Divisor (jakaja)	1011	/	00001101	←	Quotient	osamäärä jaettava
			10010011	←	Dividend	
			1011	↓		
			001110	↓		
Partial remainders			1011	↓		
			001111	↓		
			1011	↓		
			100	←	Remainder	jako- jäännös

**n** Laitteistototeutus vastaavasti kuin kertolaskussa

- u** Siirto vasemmalle = uusi numero mukaan

(Sta06 Fig 9.15)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen

11/16/2007

Luento 6 - 23

## Kokonaislukujen jakolasku

```

graph TD
    START([START]) --> Init[A ← 0  
M ← Divisor  
Q ← Dividend  
Count ← n]
    Init --> Shift[Shift Left  
A, Q]
    Shift --> Sub[A ← A - M]
    Sub --> Neg{A < 0?}
    Neg -- No --> Q0_1[Q0 ← 1]
    Neg -- Yes --> Q0_0[Q0 ← 0  
A ← A + M]
    Q0_1 --> Dec[Count ← Count - 1]
    Q0_0 --> Dec
    Dec --> Count_0{Count = 0?}
    Count_0 -- No --> Shift
    Count_0 -- Yes --> END([END])
    
```

**n** Toimii positiivisilla luvuilla, negatiivisille lisäviritellyjä

**n** Ks. tarkemmin kirjan esimerkki Fig 9.17 [Sta06]

A	Q	Q <sub>0</sub>
← SHL		

arvaa, että seuraava tuloksen bitti on 1

arvaus meni pieleen, palauta A ennalleen ja ota uusi numero "alas"

Quotient in Q  
Remainder in A

Sta06 Fig 9.16

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen

11/16/2007

Luento 6 - 24

### Esimerkki: kahden komplementin jakolasku

Jakolasku: 7/3     $A + Q = 7 = 0000\ 0111$      $M = 3 = 0011$

A	Q	
0000	0111	initial value
0000	1110	shift left
1101		subtract M
0000	1110	restore
0001	1100	shift left
1110		subtract M
0001	1100	restore
0011	1000	shift left
0000		subtract M
0000	1001	set $Q_0 = 1$
0001	0010	shift
1110		subtract M
0001	0010	restore

Subtract M = Add (-M)  
 $-M = -3 = 1101$

Ensin kokeillaan, onnistuuko jako eli vähennetään ja tutkitaan muuttuuko A:n etumerkki vähennyksen jälkeen. Jos muuttuu, niin vähennys peruutetaan.

Toistetaan, niin monta kertaa kuin Q:ssa on bittejä.

Jos vähennys onnistuu,  $Q_0 = 1$

$Q = \text{quotient} = 2$   
 $A = \text{remainder} = 1$


Sta06 Fig 9.17 a

### Tietokoneen rakenne

# Liukulukuesitys

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen    11/16/2007    Luento 6 - 26

## Liukulukuesitys

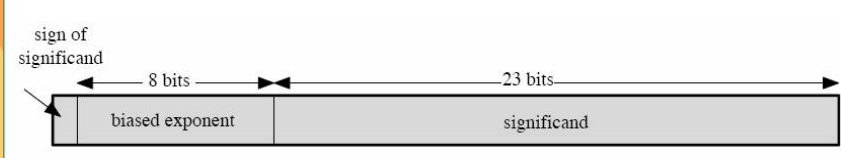

sign of significand

8 bits

23 bits

biased exponent

significand

- n Merkitsevät numerot ja suuruusluokka
- n Normeerattu muoto
  - u pistettä edeltävä numero > 0

$$-0.000\ 000\ 000\ 123 = -1.23 * 10^{-10}$$

$$0.123 = +1.23 * 10^{-1}$$

$$123.0 = +1.23 * 10^2$$

$$123\ 000\ 000\ 000\ 000 = +1.23 * 10^{14}$$

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 27

## IEEE 754 Liukulukuformaattit

Parameter	Single	Single Extended	Double	Double Extended
Word width (bits)	32	≥ 43	64	≥ 79
Exponent width (bits)	8	≥ 11	11	≥ 15
Exponent bias	127	unspecified	1023	unspecified
Maximum exponent	127	≥ 1023	1023	≥ 16383
Minimum exponent	-126	≤ -1022	-1022	≤ -16382
Number range (base 10)	$10^{-38}, 10^{+38}$	unspecified	$10^{-308}, 10^{+308}$	unspecified
Significand width (bits)*	23	≥ 31	52	≥ 63
Number of exponents	254	unspecified	2046	unspecified
Number of fractions	$2^{23}$	unspecified	$2^{52}$	unspecified
Number of values	$1.98 \times 2^{31}$	unspecified	$1.99 \times 2^{63}$	unspecified

\* not including implied bit

(Sta06 Table 9.3)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 28

## 32-bittinen liukulukuesitys

- n 1 b etumerkille
  - u 1 = "-", 0 = "+"
- n 8 b exponentille
  - u Ei erikseen etumerkkiä, vaan erillinen nollataso (bias)
    - § Esim. Exp=5 g talleta 127+5, Exp=-5 g talleta 127-5
- n 23 b mantissalle (significant)
  - u Normeeratussa muodossa binääripistettä edeltävä numero aina 1, ei talleteta (piilobitti, Zuse Z3 1939)
- n Binäärimuodossa esitetyn liukuluvun arvo
 
$$-1^{\text{Sign}} * 1.\text{Mantissa} * 2^{\text{Exponent}-127}$$

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 29

## Esimerkkejä

23.0 = +10111.0 \* 2<sup>0</sup> = +1.0111 \* 2<sup>4</sup> = ?  
127+4=131

0	1000 0011	011 1000 0000 0000 0000 0000
sign	exponent	mantissa

1.0 = +1.0000 \* 2<sup>0</sup> = ?  
0+127 = 127

0	0111 1111	000 0000 0000 0000 0000 0000
sign	exponent	mantissa

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 30

### Esimerkkejä

0	1000 0000	111 1000 0000 0000 0000 0000
sign	exponent	mantissa

$X = ?$

$$X = (-1)^0 * 1.1111 * 2^{(128-127)}$$

$$= 1.1111_2 * 2$$

$$= (1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16) * 2$$

$$= (1 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.0625) * 2$$

$$= 1.9375 * 2 = 3.875$$

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 31

### Liukulukujen tarkkuudesta (32b)

**Arvoalue**

- 8 b eksponentti  $g \quad 2^{-126} \dots 2^{127} \sim -10^{-38} \dots 10^{38}$

**Tarkkuus**

- 24 b mantissa  $g \quad 2^{24} \sim 1.7 * 10^{-7} \sim 6$  desimaalia
- Parempi tarkkuus pienille luvuille ilman normalisointia

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 32



## IEEE 754 Erityismerkitykset

	Single Precision (32 bits)			
	Sign	Biased exponent	Fraction	Value
positive zero	0	0	0	0
negative zero	1	0	0	-0
plus infinity	0	255 (all 1s)	0	$\infty$
minus infinity	1	255 (all 1s)	0	$-\infty$
quiet NaN	0 or 1	255 (all 1s)	$\neq 0$	NaN
signaling NaN	0 or 1	255 (all 1s)	$\neq 0$	NaN
positive normalized nonzero	0	$0 < e < 255$	f	$2^{e-127}(1.f)$
negative normalized nonzero	1	$0 < e < 255$	f	$-2^{e-127}(1.f)$
positive denormalized	0	0	$f \neq 0$	$2^{-126}(0.f)$
negative denormalized	1	0	$f \neq 0$	$-2^{-126}(0.f)$

Not a Number

Double Precision vastaavasti

(Sta06 Table 9.4)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
11/16/2007
Luento 6 - 33

## NaN: Not a Number

Operation	Quiet NaN Produced by
Any	Any operation on a signaling NaN
Add or subtract	Magnitude subtraction of infinities: $(+\infty) + (-\infty)$ $(-\infty) + (+\infty)$ $(+\infty) - (+\infty)$ $(-\infty) - (-\infty)$
Multiply	$0 \times \infty$
Division	$\frac{0}{0}$ or $\frac{\infty}{\infty}$
Remainder	$x \text{ REM } 0$ or $\infty \text{ REM } y$
Square root	$\sqrt{x}$ where $x < 0$

(Sta06 Table 9.6)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen
11/16/2007
Luento 6 - 34




## Tietokoneen rakenne

# Liukulukuaritmetiikkaa

- n IEEE-754 Standardi
- n Yhteen/vähennyslasku
- n Kertolasku
- n Jakolasku

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 35



## Liukulukuaritmetiikka

- n Laskentaa varten leveämpiä työrekestereitä
  - u Guard bits
  - u Enemmän merkitseviä bittejä mm. mantissalle
  - u Käytetään myös normeeraamattomia muotoja
- n Yhteen- ja vähennyslasku
  - u Enemmän välivaiheita kuin kerto/jakolaskussa
  - u Operandeille ensin sama eksponentti
    - § Pienemmän eksponentin omaavan normeeraus "purettava"
      - tarkkuutta ja siis tietoa häviää
  - u Tulos voi vaatia normeerauksen
- n Kerto- ja jakolasku
  - u Mantissa ja eksponentti käsiteltävä erikseen

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 36



## Liukulukuaritmetiikka

Floating Point Numbers	Arithmetic Operations
$X = X_s \times B^{X_E}$ $Y = Y_s \times B^{Y_E}$	$X + Y = (X_s \times B^{X_E - Y_E} + Y_s) \times B^{Y_E}$ $X - Y = (X_s \times B^{X_E - Y_E} - Y_s) \times B^{Y_E}$
	$X \times Y = (X_s \times Y_s) \times B^{X_E + Y_E}$
	$\frac{X}{Y} = \left(\frac{X_s}{Y_s}\right) \times B^{X_E - Y_E}$


(Sta06 Table 9.5)

$X = 0.3 \times 10^2 = 30$   
 $Y = 0.2 \times 10^3 = 200$

$X + Y = (0.3 \times 10^{2-3} + 0.2) \times 10^3 = 0.23 \times 10^3 = 230$   
 $X - Y = (0.3 \times 10^{2-3} - 0.2) \times 10^3 = (-0.17) \times 10^3 = -170$   
 $X \times Y = (0.3 \times 0.2) \times 10^{2+3} = 0.06 \times 10^5 = 6000$   
 $X \div Y = (0.3 \div 0.2) \times 10^{2-3} = 1.5 \times 10^{-1} = 0.15$



## Yhteen- ja vähennyslasku

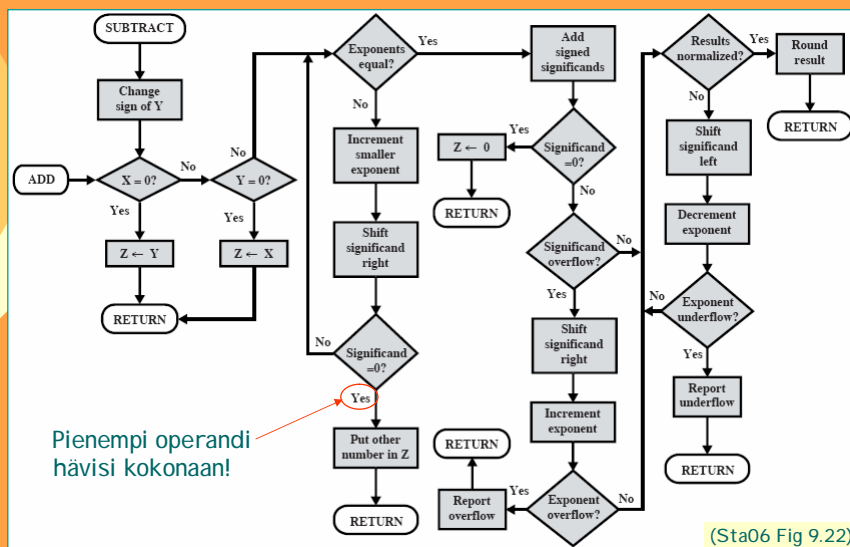

## Erikoistilanteita


- n Eksponentin ylivuoto (Hyvin suuri luku)
  - u Arvoksi  $\infty$  tai  $-\infty$  vai
  - u Aiheuta poikkeus ohjelmoitava optio
- n Eksponentin alivuoto (Olemattoman pieni luku)
  - u Arvoksi 0 (tai aiheuta poikkeus) ohjelmoitava optio
- n Mantissan ylivuoto
  - u Yhteenlaskun tuloksena mantissa, jossa binääripisteen edellä useita numeroita
  - u Normeeraa!
- n Mantissan alivuoto
  - u Yhteiseen eksponenttiin siirtyminen voi aiheuttaa merkitsevien bittien katoamista (entä, jos kaikki merkitsevät menee?)
  - u Pyöristä?

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 39

## Pyöristys

- n Esimerkki
  - u Arvo neljän desimaalin tarkkuudella 3.1234, -4.5678
  - u Esittämiseen käytössä vain 3 desimaalia
  - u Normaalien pyöristyssääntöjen mukaan lähimpään esitettävissä olevaan 3.123, -4.568
  - u Aina  $\infty$  kohti (ylöspäin) 3.124, -4.567
  - u Aina  $-\infty$  kohti (alaspäin) 3.123, -4.568
  - u Aina 0 kohti 3.123, -4.567
- n Esim. Intel Itanium -laitteisto tukee näitä kaikkia


Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 11/16/2007 Luento 6 - 40

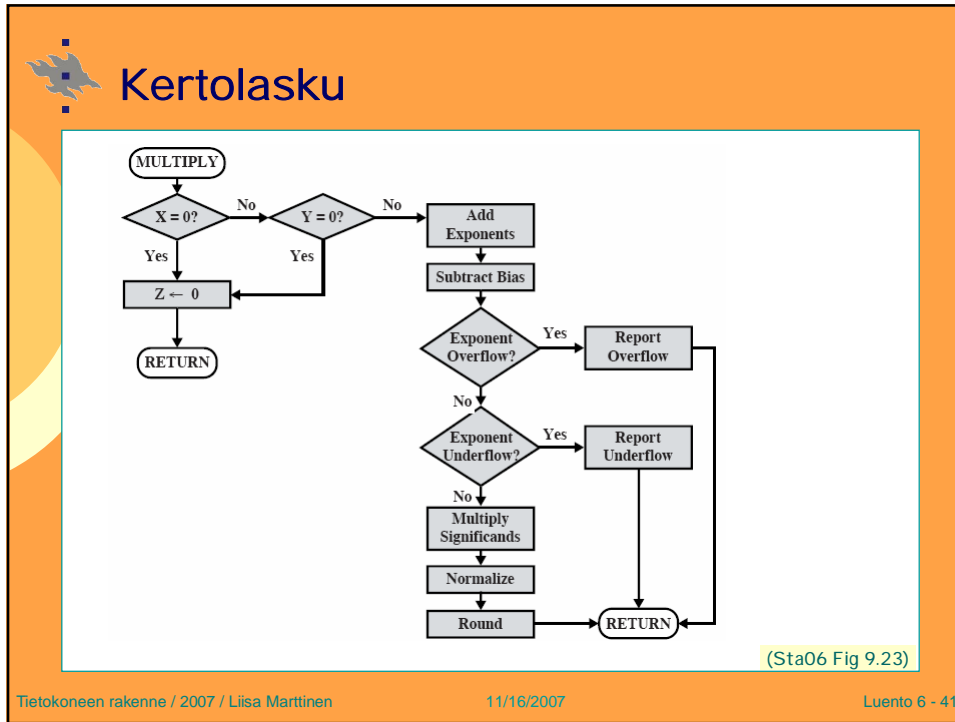

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen

11/16/2007

Luento 6 - 41

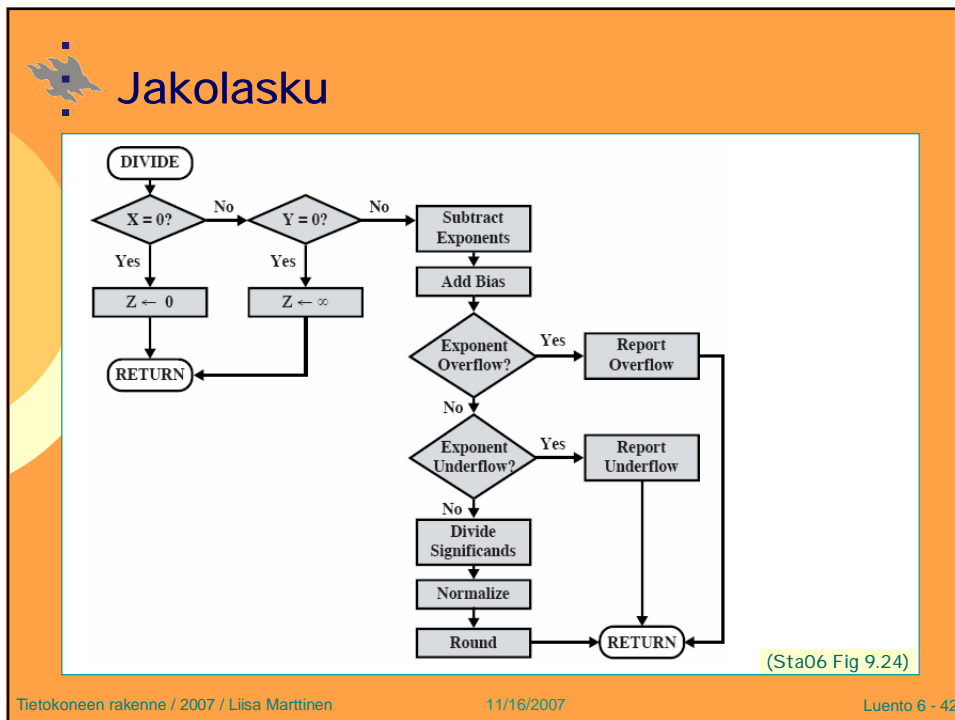

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen

11/16/2007

Luento 6 - 42



## Kertauskysymyksiä

- n Miksi käytetään 2:n komplementtimuotoa?
- n Miten 2:n komplementtiesitys laajenee "suurempaan tilaan" (esim. 8b esitys  $\rightarrow$  16 b:n esitys)?
- n Millainen on yksinkertaisen tarkkuuden liukuluvun esitysmuoto?
- n Milloin tulee liukuluvun alivuoto?