


# Jakso 5

## Suoritin ja väylä

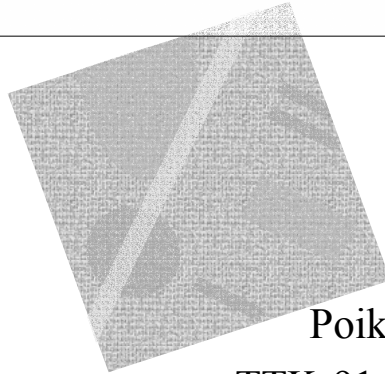


Suorittimen rakenne  
Väylän rakenne  
Käskeyjen suoritusyikli  
Poikkeukset ja keskeytykset  
TTK-91:n ja KOKSI:n rakenne

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

1

## Suoritin

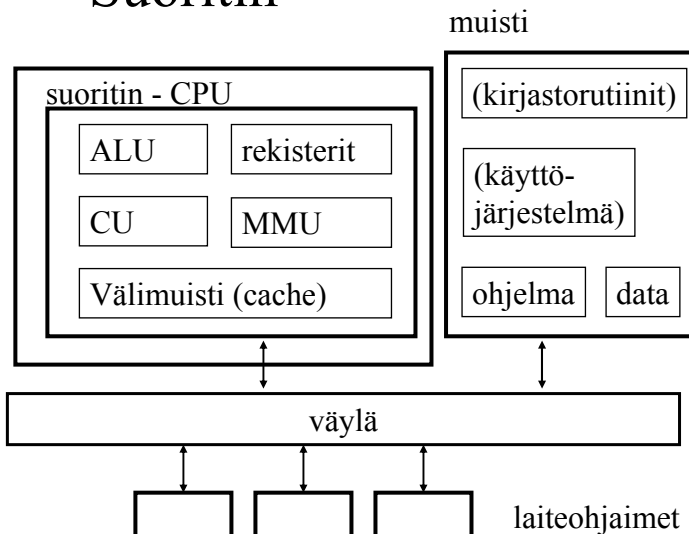


25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

2

# TTK-91-suorittimen rakenne

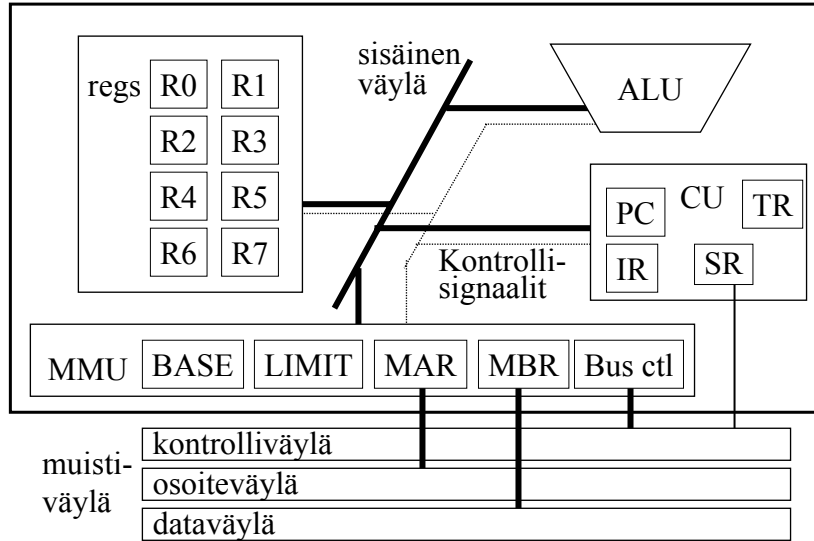


25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

3

# TTK-91 muistin rakenne

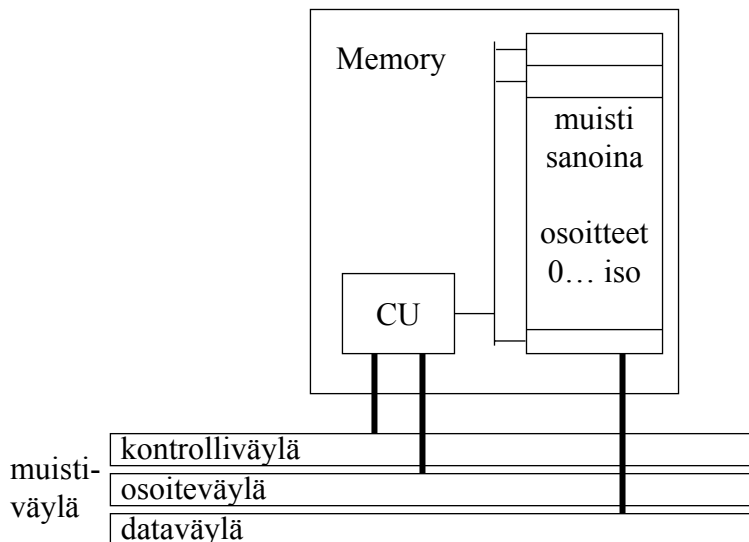

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

4


# Käskyjen nouto- ja suoritusykli <sup>(5)</sup>

- Hae PC:n osoittama konekäsky muistista
  - lisää samalla PC:n arvoa yhdellä
- Suorita konekäsky
  - jos (ehdollinen) hyppykäsky, niin PC:n arvo voi vielä muuttua

Suoritin ei näe mitään suurempia kokonaisuuksia kuin konekäskyjä!

Suoritin ei tiedä mitään ohjelmista!


# Nouto- ja suoritusykli

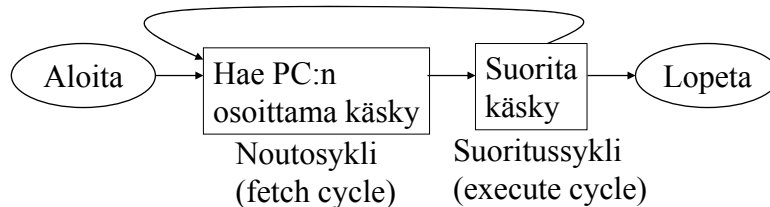

- Käsken suoritus voi muuttaa systeemin tilaa
  - sisäiset ja ulkoiset rekisterit
  - muisti
  - laitteet

# TTK-91-konekäskyn rakenne

- Käskyn esitys bittitasolla on aina:

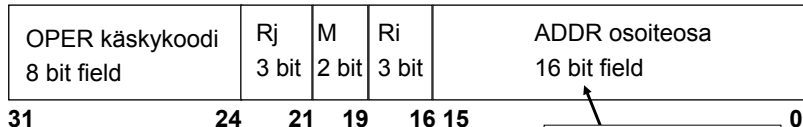

Rj = käskyn ensimmäinen operandi

Ri = indeksirekisteri ( $R0 \equiv 0$ )

M = muistinoutojen määrä toiseen operandiin  
(ennen mahdollista muistiin talletusta)

muistiosoite tai  
(pienekkö) vakio

(addressing  
mode)

00 eli 0 kpl, rekisteri tai välitön osoitus (STORE: suoraosoitus)

01 eli 1 kpl, suora osoitus (STORE: epäsuoraosoitus)

10 eli 2 kpl, epäsuora osoitus (STORE: epäkelpo arvo)

(11 eli 3 kpl, epäkelpo arvo → poikkeustilanne)

## Nouto- ja suoritussykli tarkemmin <sup>(5)</sup>

- Noutovaihe
  - muistista MBR:n kautta IR:ään
  - Lisää 1 PC:hen
- Käskyn purku ja muistiosoitteen (EA) lasku
  - käskyn osat: OPER, Rj, M, Ri, ADDR
  - $TR \leftarrow (Ri) + ADDR$  (tai pelkkä ADDR, jos  $Ri=R0$ )
- Operandin nouto
  - muistista MBR:n kautta TR:ään (0-2 krt ?)
- ALU operaatio
  - tulos rekisteriin R0-R7 tai TR:ään (STORE, PUSH)
- Muistiin talletus
  - muistiin MBR:n kautta

ks. TTK-91  
suorittimen  
rakennekuva

Ei kaikilla käskyillä

Ei kaikilla käskyillä

## Käskyn noutovaihe <sup>(4)</sup>

ks. TTK-91 suorittimen rakennekuva


- Vie PC:n arvo MAR:iin
- Aseta muistin käsittelysignaali kontrolliväylälle asentoon ”lue”
- Odota kunnes muistiväylä vapautuu ja muistipiiri toimittaa väylän kautta uuden arvon MBR:ään
- Siirrä konekäsky MBR:stä IR:ään

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

9

## Käskyn purku ja tehollisen muistiosoitteen (EA) laskemisvaihe

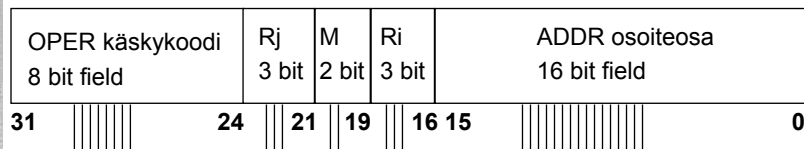

- Purku automaattisesti langoitettuna IR:stä
- Muistiosoitteen lasku, tulos TR:ään
  - jos  $R_i=0$ , niin  $ADDR \Rightarrow TR$
  - muutoin laske  $(R_i)+ADDR \Rightarrow TR$ 
    - ALU suorittaa laskutoimituksen
  - Effective Address (EA) on nyt TR:ssä

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

10

## Operandin luku vaihe <sup>(4)</sup>

ks. TTK-91 suorittimen rakennekuva

- Vie muistiosoite MAR:iin
- Aseta kontrollisignaali väylälle asentoon ”lue muistista”
  - Varaa ensin kontrolliväylä signaalilla ”varaa väylä”
- Odota kunnes muistiväylä vapautuu ja muistipiiri toimittaa väylän kautta uuden arvon MBR:ään
  - vapauta kontrolliväylä
- Siirrä sana MBR:stä TR:ään
  - (tai suoraan johonkin laiterekisteriin (R0-R7))

25/05/2004


Copyright Teemu Kerola, K2003

11

## ALU-operaation suoritusvaihe <sup>(10)</sup>

ks. TTK-91 suorittimen rakennekuva

- Lähtötilanne
  - käsky haettu ja purettu osiin IR:ssä
  - 1. operandi rekisterissä (R0, ..., R7)
  - 2. operandi TR:ssä
- Käskyn suoritus ALU:ssa
  - vie operandit sisäistä väylää pitkin ALU:un
  - anna ALU:lle sopiva ohjaussignaali
    - add, mul, shl, not, comp, ...
  - odota, että tulos valmis
  - talleta tulos rekisteriin (R0-R7, TR, PC, MBR) ja/tai SR:ään

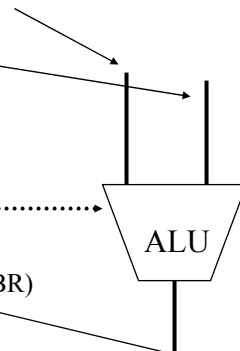

Tässä tapahtuu tietokoneen tekemä työ,  
kaikki muu on hallinto

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

12

# Tuloksen muistiin kirjoitus vaihe (4)

ks. TTK-91 suorittimen rakennekuva

- Vie muistiosoite MAR:iin
- Vie kirjoitettava sana MBR:ään
- Aseta kontrollisignaalit väylälle asentoon ”kirjoita muistiin”
- Odota kunnes sana siirretään muistiin väylää pitkin, ja väylän kontrollisignaalit kertovat muistiinkirjoittamisen tapahtuneen

Lisää  
tietoa?




käyttö-  
järjestelmä  
kurssit

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

13

## TTK-91: Nouto- ja suoritussykli vähän tarkemmin

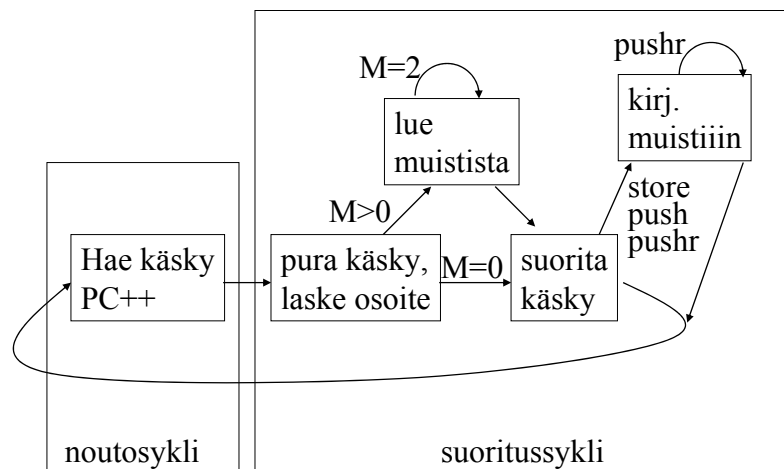

PUSHR, POPR erikoistapauksia: aika monimutkaisia

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

14

# MMU:n toiminta (2)

ks. TTK-91 suorittimen rakennekuva

- Ohjelman käyttämät muistiosoitteet (VA) ovat näennäisiä, välillä 0 ... LIMIT-1
  - ne eivät ole samoja osoitteita kuin keskusmuisti käyttää
- MAR:iin menevä arvo VA ei käytetä suoraan, vaan se tarkistetaan ja muokataan ensin
  - Tarkista, onko  $VA \in [0, LIMIT-1]$ .  
Jos ei ole, niin aseta bitti M SR:ssä päälle, ja lopeta käskyn suoritus
  - Lisää VA:han BASE ja laita tämä arvo (PA) MAR:iin


VA = virtual address, PA = physical address = BASE+VA

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

15

# TTK-91- virtuaalimuisti

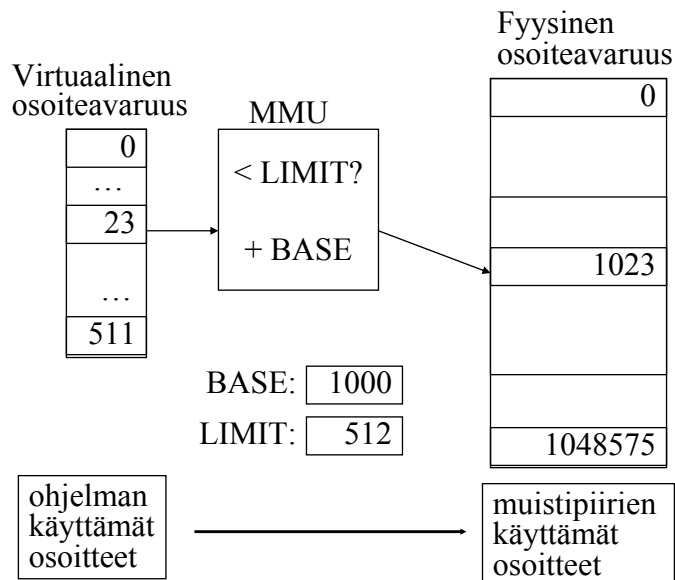

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

16



## Virtuaalimuistin menetelmiä (4)

- Kanta- ja rajarekisteriin perustuva
  - base ja limit rekisterit (esim. TTK-91, 8086, ..)
- Sivuttava
  - sivutaulut
  - virtuaaliavaruus jaettu saman kokoiseihin sivuihin
- Segmentoiva
  - virtuaaliavaruus jaettu ohjelman mukaan erillisiin eri kokoiseihin segmentteihin
    - koodi segmentti, data segmentti, ...

Lisää  
tietoa?



käyttö-  
järjestelmä  
kurssit

Lisää  
tietoa?



käyttö-  
järjestelmä  
kurssit

## Keskeytystilanteet (3)

- Mikä tahansa tilanne, jonka käsittely vaatii poikkeuksen käskyjen normaaliin suoritusjärjestykseen
- Rakkaalla lapsella on monta nimeä:
  - poikkeus, keskeytys, virhetilanne, trappi, ...
  - exception, interrupt, fault, trap, failure, ....
- Jatkossa yleisnimi keskeytys tarkoittaa kaikkia näitä eri tapauksia tai tyyppejä

## Keskeytysten käsittely <sup>(4)</sup>

- Jokainen mahdollinen keskeytystyyppi on ennalta tunnettu
- Jokaiselle keskeytystyypille on oma käyttäjärjestelmän tuntema keskeytyskäsittelyrutiini interrupt handler
- Käskeyn suorituksen jälkeen tarkistetaan keskeytysten olemassaolo SR:stä ja haaraudutaan keskeytyskäsittelijään tarvittaessa
  - joskus keskeytykset on estetty (SR:n bitti D)
  - paluu käsittelijästä ”return-from-interrupt” käskyllä (IRET)
- ”Yllättävä aliohjelmakutsu”

## Keskeytystyyppejä <sup>(3)</sup>

- **Käskeyn aiheuttamat virhetilanteet**
- **Käskeyn aiheuttamat muut poikkeustilanteet**
  - kyseessä ei siis ole virhetilanne, vaan haluttu käyttäytyminen
  - tilanne vaatii erikoistoimenpiteen, jonka toteutus on tehty keskeytyskäsittelyn kaltaiseksi
- **Ulkoapäin (muualta kuin CPU:lta) tulleisiin signaaleihin reagointi**

# Käskyn aiheuttamat virhetilanteet

(5)

- Virheellinen käskyn tai datan osoite
- Tuntematon käsky (opcode)
- Nollalla jako
- Kokonaisluvun tai liukuluvun yli/alivuoto
- Käytetty osoite ei ole muistissa (MMU)

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

21

# Käskyn aiheuttamat muut poikkeustilanteet

- SVC- käsky
- I/O- konekäsky
- Trace- keskeytys
- Käyttäjän määrittelemä keskeytys
  - esim. Javan operaatioiden throw/catch tai try/catch toteutus

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

22

# Ulkoapäin (muualta kuin suorittimelta) tulleet keskeytykset <sup>(3)</sup>


- Kellolaitekeskeytys (esim. joka 10 ms)
- Laitekeskeytys (esim. levy I/O valmis)
- Laitteistovirhe (esim. virhe väylän tiedonsiirrossa)

## Keskeytyskäsittelijä

- Osa käyttöjärjestelmää
- Ennen käsittelijän aloittamista asetetaan suoritin ja MMU käyttöjärjestelmätilaan. (supervisor state)
  - Asetetaan bitti P SR:ssä => etuoikeutettu eli käyttöjärjestelmätila
  - käyttöjärjestelmätilassa saa viitata mihin tahansa kohtaan muistia (MMU: BASE=0, LIMIT="hyvin iso")
  - käyttöjärjestelmätilassa saa käyttää kaikkia konekäskyjä
- Käsittelijästä paluun yhteydessä MMU:n tila ja prosessorin tila asetetaan ennalleen

## Suorittimen tilat

(6)



- Käyttäjätila (user mode, normal mode)
  - voi käyttää vain tavallisia käskyjä
  - voi viitata vain käyttäjän omaan muistiavaruuteen (MMU valvoo)
- Etuoikeutettu tila tai (KJ:n) ytimen tila (kernel mode, privileged mode)
  - voi käyttää kaikkia konekäskyjä, myös etuoikeutettuja (esim, clear\_cache, iret)
  - voi viitata kaikkialle muistiin, myös käyttöjärjestelmän ytimeen (kernel)
    - voi käyttää (myös) suoria muistiosoitteita (PA)

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

25

## Suorittimen tilan muuttaminen (6)




- Käyttäjätila → etuoikeutettu tila
  - keskeytys tai suora KJ:n palvelupyyntö (SVC käsky)
  - keskeytyskäsittelijä tarkistaa onko oikeutta tilan vaihtoon (interrupt handler)
- Etuoikeutettu tila → käyttäjätila
  - etuoikeutettu konekäsky “return from interrupt handler” esim. IRET (Pentium II)
  - palauttaa kontrollin keskeytyneeseen kohtaan ja suorittimen tilan keskeytystä edeltäneeseen tilaan

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

26

# TTK-91 Nouto- ja suoritussykli vielä vähän tarkemmin

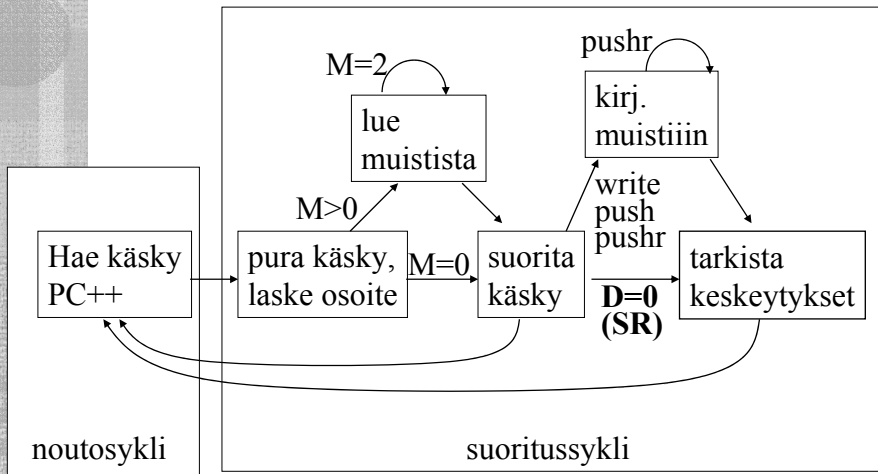





25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

27

## Väylät <sup>(5)</sup>

- Tiedon siirtoa varten laitteistossa
- Yksi kirjoittaja kerrallaan
- Toteutettu johdinkimppuina 
- Eri tasoilla
  - suorittimen sisällä ”sisäinen väylä” 
  - muistiväylä suorittimen ja muistin välillä 
  - I/O-väylä muistiväylän ja I/O-laitteiden välillä 
- Useita eri tapoja yhdistellä edellä olevia

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

28

# Väylähierarkia

Tyypillinen Pentium II systeemin emolevy

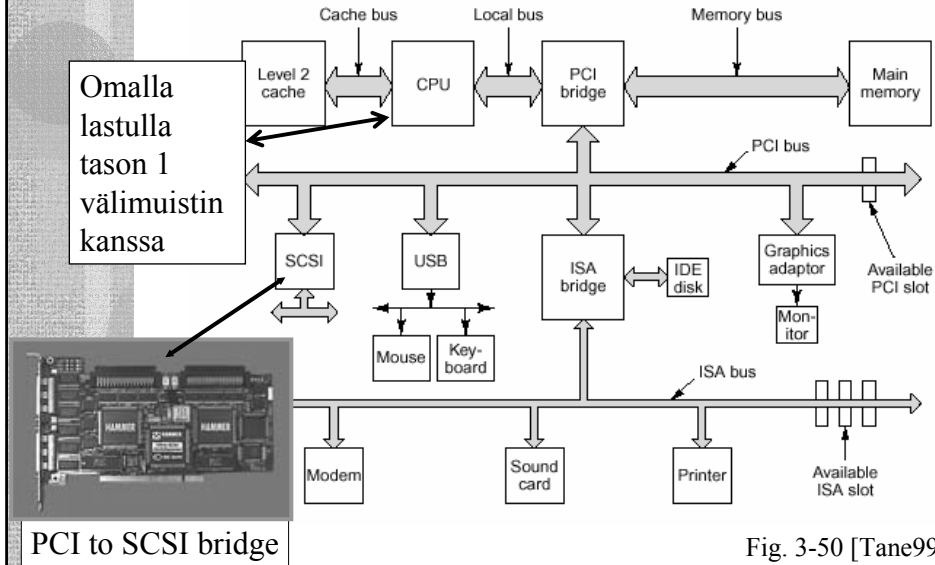



Fig. 3-50 [Tane99]

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

29

## Väylät (5)

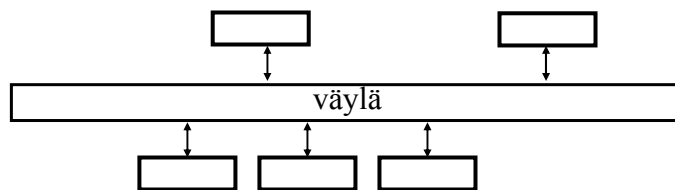

- Kullakin laitteella oma osoite
- Yksi lähettää, kaikki kuulevat, vain 'oikea' laite vastaanottaa
- Paljon erilaisia
- Lähellä suoritinta olevat ovat nopeampia

Lisää tietoa?



Tietokoneen rakenne kurssi

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

30

# TTK-91 koneen KOKSI-simulaattori <sup>(6)</sup>

- Tavallinen Pascalilla kirjoitettu ohjelma
- TTK-91 koneen osat tietorakenteina
  - rekisterit, MMU, CU, muisti
- Simuloi käskyjen suoritussykliä käsky kerrallaan
- Toteuttaa TTK-91-koneen käyttöjärjestelmän osat osana tavallista ohjelmaa
  - assembler-kääntäjä, lataaja, debugger, kesk. käsittelijät
- Graafinen käyttöliittymä

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

31

## TTK-91-käskyn suoritussykli <sup>(5)</sup>

hae käsky simuloidusta muistista

IR = mem[PC]

pura käsky osiin (OPER, Rj, M, Ri, ADDR) ja  
laske osoiteosan arvo TR (ADDR tai regs[Ri]+ADDR)

ADDR = IR % 32768    TR = regs[Ri] + ADDR

tee tarvittava määrä (M) operandin

hakuja muistista rekisteriin TR

TR = mem[TR]

valitse aliohjelma operaatiokoodin (OPER) perusteella

if (opcodeOK[OPER] = FALSE) then SR.U = 1;

simuloi konekäskyn suorituksen muutokset

rekistereihin (R0...R7, SR, PC, MAR, MBR)

ADD Ri, M ADDR(Rj) ⇒ regs[Ri] += TR;

lopetta suoritus, jos SVC tai keskeytys

SR.O = ...

25/05/2004

Copyright Teemu Kerola, K2003

32



## -- Jakson 5 loppu --

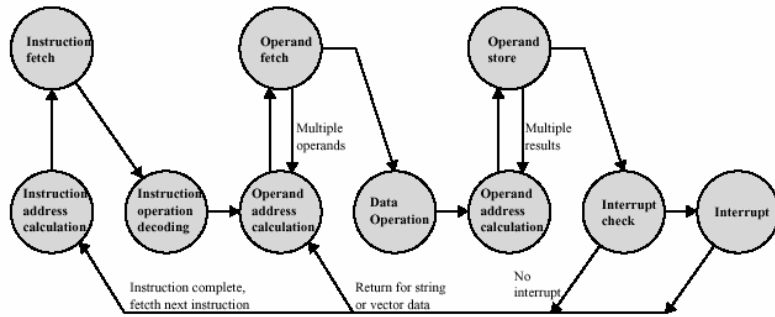


Figure 3.12 Instruction Cycle State Diagram, With Interrupts

[Stal99]